

**atlantic**

On est bien chez vous.

Home solutions 

# **GAINÉ SPIREO**

*Découvrez une gaine souple  
plus résistante à l'écrasement*



Optez pour  
la fiabilité !



*Résistance et durabilité  
de vos réseaux  
de ventilation*

*Étanchéité garantie*

*Protection de l'installation  
contre la condensation*

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# Avec la RE2020 : contrôles obligatoires dans le neuf !

Atlantic vous accompagne dans la mise en conformité de vos installations



## ALUMINIUM ET POLYESTER

- Structure résistante au déchirement
- Isolation de 25 mm conforme aux exigences réglementaires


## SPIRES RAPPROCHÉES

- Structure résistante à l'écrasement
- Évite les pertes de charge accidentelles et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020)


## SPÉCIAL TWIST & GO

- Favorise l'étanchéité des liaisons

### COMPARATIF DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

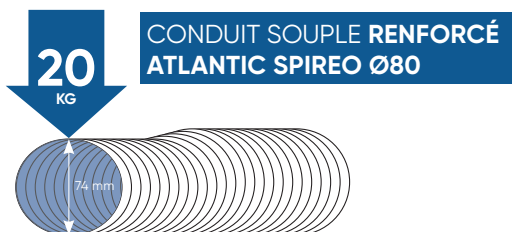

Seulement 20 mm entre chaque spire :  
**plus grande résistance à l'écrasement**

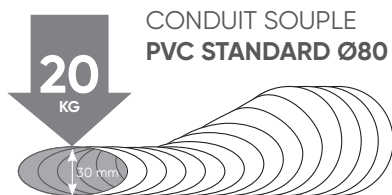

38 mm entre chaque spire :  
**moins résistance à l'écrasement**

## Équipez vos chantiers de simple flux hygroréglable en maison individuelle neuve

Conduit intérieur en aluminium et pare-vapeur en PVC.

Épaisseur d'isolant 25 mm - 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm

LIBELLÉ	DÉSIGNATION	Ø	LONG. (m)	ÉP. ISOLANT (mm)	RÉFÉRENCE
T82 R ALU CR 25 10M	COND SPIREO D80 ALU CR25 L10M	80	10	25	<b>425802</b>
T127 R ALU CR25 10M	COND SPIREO D125 ALU CR25 L10M	125	10	25	<b>425803</b>