

CLIMATISEURS MURAUX R32

# ZENKEO CONFORT

Le confort thermique  
au doigt et à l'oeil



# Muraux Zenkeo Confort



## Le confort thermique au doigt et à l'oeil

Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable ET responsable, en toutes saisons. Grâce au module Wi-Fi intégré et à l'application Smart Clima, vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un seul geste.

## + PRODUITS

- Optez pour la connectivité (intégrée de série) : **pilotage à distance depuis votre smartphone**
- Craquez pour son design : **affichage délicat de votre confort ambiant en façade**
- Réalisez des **économies d'énergie XXL** :
  - Classe **A+++** en froid et **A++** en mode chaud\*
  - Eligible aux **certificats d'économies d'énergie**
- Appréciez sa discrétion : **20 dB(A)\***
- Profitez de son **confort en toutes saisons** : large plage de fonctionnement


\* Selon modèle



## Pilotez votre confort intérieur avec l'application "SMART CLIMA"

L'application Smart Clima est pensée pour vous permettre de piloter votre climatiseur mural directement depuis votre smartphone. Vous pouvez :

- Le mettre en route ou l'arrêter
- Choisir le mode de fonctionnement
- Régler la vitesse du ventilateur
- Effectuer des programmations

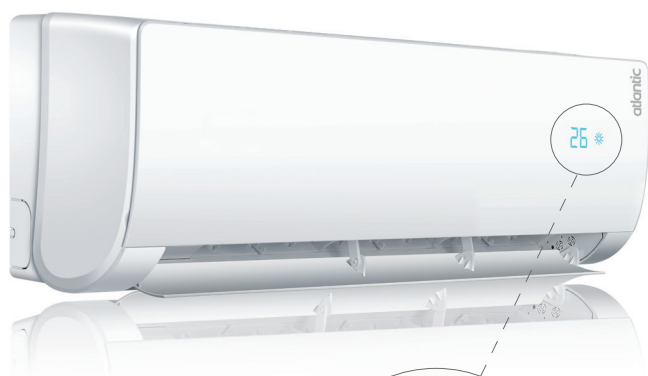

## Pour refroidir ou chauffer plusieurs pièces

### Compatibilité multi-splits



**Large plage de fonctionnement :**  
jusqu'à -15°C ext. en mode chaud  
et -10°C ext. en mode froid.






<sup>(1)</sup> Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1<sup>ère</sup> année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### ZENKEO CONFORT

#### Pour chauffer et rafraîchir une pièce / Monosplit

Tailles	09	12	18
Puissance nominale (frigo/calor)	2600 / 3200	3500 / 4200	5200 / 6000
SEER	8,50	8,50	7,20
SCOP	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/grande vitesse)	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Dimensions UI en mm (HxLxP)	280x855x200	280x855x200	322x997x230
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553x800x275	553x800x275	614x820x338
Poids UI/UE en kg	10/29	10/31,5	13/37,8
Libellés UI 	<b>AS 009 NB.UI</b>	<b>AS 012 NB.UI</b>	<b>AS 018 NB.UI</b>
Références UI 	<b>873954</b>	<b>873955</b>	<b>873956</b>
Libellés UE 	<b>1U 009 NBR.UE</b>	<b>1U 012 NBR.UE</b>	<b>1U 018 NBR.UE</b>
Références UE	<b>872938</b>	<b>872939</b>	<b>872940</b>

#### Pour chauffer et rafraîchir jusqu'à 4 pièces / Multi-splits

	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits
Tailles	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
Puissance nominale	5000	6200	7800
SEER	6,50	6,20	6,20
SCOP	4,00	3,80	3,80
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553x800x275	700x890x340	700x890x340
Poids UE en kg	36	54	61
Libellés UE 	<b>2U 018 NB.UE</b>	<b>3U 024 NB.UE</b>	<b>4U 030 NB.UE</b>
Références UE	<b>872941</b>	<b>872942</b>	<b>872943</b>

## vos sérénité

Nos services en plus qui vous font gagner du temps



#### Garantie express

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.



#### Formations pratiques

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.



#### Espace SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...)