

Multi-splits Atlantic/Fujitsu Bi-splits - Taille 14 R32



+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - auto-adressage et contrôle des connexions



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté



Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32



ASYG 7 à 12 KGTB



ASYG 7 à 12 KETAW/KETAS



ASYG 7 à 12 KMCC



AGYG 9 et 12 KVCA



AUXG 7 à 12 KVLA



ARXG 7 à 12 KSLA



ARXG 7 à 12 KLLA



AOYG 14 KBTA2.UE



ASYG 7 à 12 KGTB
ASYG 7 à 12 KETAS/W
ASYG 7 à 12 KMCC
AGYG 9 et 12 KVCA
AUXG 7 à 12 KVLA



ARXG 7 à 12 KSLA
ARXG 7 à 12 KLLA



Interfaces WI-FI W-LAN
pour l'utilisation de
l'application FGLAIR.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		4 000
		Bi-splits
LIBELLÉ		AOYG 14 KBTA2.UE
RÉFÉRENCE		872095
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 600)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 500)
P. calo. à -7°C	W	3 640
P. abs. nominale en froid	W	970
P. abs. nominale en chaud	W	950
Débit d'air max (u. ext.) GV	m ³ /h	1 670
PERFORMANCES		
EER / SEER		4,12 / 8,70
COP / SCOP		4,63 / 4,70
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	47
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	60
CLASSIFICATION ERP		
Classe énergétique (froid)		A+++
Classe énergétique (chaud)		A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Froid	°C	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (HxLxP)		
u. ext.	mm	542 x 799 x 290
POIDS		
u. ext.	kg	33
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité Nom.	A	4,9
Calibre disjonct.	A	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm ²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm ²
Unité à alimenter élec.		u.ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2
Long. standard	m	20
Long. max.	m	30
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20
		10
Dénivelé max.	m	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	900 / 0,608
Charge add.	g/m	20

Les données de ce tableau sont préliminaires.

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

		Unités extérieures		Bi-splits	
				A0YG 14 KBTA2.UE	
		Puissance (W)		Froid	4 000
				Chaud	4 400
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité	
 <p>Muraux Takao M3 Confort Plus ASYG 7-9-12 KGTB</p>	873158	7 000	2 000	●	
	873159	9 000	2 500	●	
	873160	12 000	3 500	●	
 <p>Muraux Takao Line Confort Plus ASYG 7-9-12 KETAS/W</p>	873198	7 000	2 000	●	
	873199	9 000	2 500	●	
	873200	12 000	3 500	●	
 <p>Muraux Takao M2 Confort ASYG 7-9-12 KMCC</p>	873194	7 000	2 000	●	
	873195	9 000	2 500	●	
	873196	12 000	3 500	●	
 <p>Consoles Compactes Confort AYG 9-12 KVCA</p>	873227	9 000	2 500	●	
	873228	12 000	3 500	●	
 <p>Gainable Compact Confort ARXG 7-9-12 KLLA</p>	873044	7 000	2 000	●	
	873141	9 000	2 500	●	
	873142	12 000	3 500	●	
 <p>Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12 KSLA</p>	873154	7 000	2 000	●	
	873155	9 000	2 500	●	
	873156	12 000	3 500	●	
 <p>Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12 KVLA</p>	873180	7 000	2 000	●	
	873119	9 000	2 500	●	
	873120	12 000	3 500	●	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Muraux Takao M3 Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	250 / 770
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

Muraux Takao Line Confort Plus



Modèle KETAW

Modèle KETAS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270/720	270/750	270/770
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	55	55	55
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

Muraux Takao M2 Confort



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	270 / 770
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54/55*	55	55
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Poids	kg	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Consoles compactes

NOUVEAU



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500
LIBELLÉ		AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI
RÉFÉRENCE		873227	873228
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500
P. calo. nominale	W	3 500	4 500
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 530	270 / 600
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Poids	kg	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
UNITÉ INTÉRIEURE		AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI
RÉFÉRENCE		873180	873119	873120
FAÇADE		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Référence		873042	873042	873042
TÉLÉCOMMANDE		UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
Référence		876383	876383	876383
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	46	46	49
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[1]	32 ^[1]	32 ^[1]

[1] Avec accessoires fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Micro-gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée^[1]


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KSLA.UI	ARXG 9 KSLA.UI	ARXG 12 KSLA.UI
Référence		873154	873155	873156
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	360 / 550	360 / 600	360 / 650
Pression dispo	Pa	30	30	30
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]

[1] L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. [2] Avec accessoires fournis.

 Gainables compacts Confort/
Gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée^[1]


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KLLA.UI	ARXG 9 KLLA.UI	ARXG 12 KLLA.UI
Référence		873044	873141	873142
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650
Pression dispo	Pa	90	90	90
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620
Poids	kg	16	17	17
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ^[2]	32 ^[2]	32 ^[2]

[1] L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. [2] Avec accessoires fournis.

Multi-splits Atlantic/Fujitsu Bi-splits - Taille 18 R32



+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - auto-adressage et contrôle des connexions



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté



Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

LARGE CHOIX D'UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

La variété des types d'unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d'adapter l'installation aux besoins de chaque pièce.



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32



ASYG 7 à 14 KGTB
 ASYG 7 à 14 KETAS/W
 ASYG 7 à 14 KMCC
 AGYG 9 à 14 KVCA
 AUXG 7 à 14 KVLA



ARXG 7 à 14 KSLA
 ARXG 7 à 14 KLLA



Interfaces WI-FI W-LAN
 pour l'utilisation de
 l'application FGLAIR.



FUJITSU
 Partenaire exclusif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 000
		Bi-splits
LIBELLÉ		AOYG 18 KBTA2.UE
RÉFÉRENCE		872096
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 000 (1 700 / 5 800)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	5 600 (1 800 / 7 000)
P. calo. à -7°C	W	4 680
P. abs. nominale en froid	W	1 240
P. abs. nominale en chaud	W	1 220
Débit d'air max (u. ext.) GV	m ³ /h	2 020
PERFORMANCES		
EER / SEER		4,03 / 8,60
COP / SCOP		4,59 / 4,70
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	47
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	60
CLASSIFICATION ERP		
Classe énergétique (froid)		A+++
Classe énergétique (chaud)		A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Froid	°C	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (HxLxP)		
u. ext.	mm	632 x 799 x 290
POIDS		
u. ext.	kg	37
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité Nom.	A	6,1
Calibre disjonct.	A	20
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm ²
Câble alimentation		3G x 2,5 mm ²
Unité à alimenter élec.		u.ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Dia. gaz	pouce	3/8" x 2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2
Long. standard	m	20
Long. max.	m	30
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20
		10
Dénivelé max.	m	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 020 / 0,689
Charge add.	g/m	20

Les données de ce tableau sont préliminaires.

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

		Unités extérieures		Bi-splits	
				AOYG 18 KBTA2.UE	
		Puissance (W)	Froid		
			Chaud		
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité	
	873158	7 000	2 000	●	
	873159	9 000	2 500	●	
	873160	12 000	3 500	●	
	873161	14 000	4 000	●	
	873198	7 000	2 000	●	
	873199	9 000	2 500	●	
	873200	12 000	3 500	●	
	873201	14 000	4 200	●	
	873194	7 000	2 000	●	
	873195	9 000	2 500	●	
	873196	12 000	3 500	●	
	873197	14 000	4 000	●	
	873227	9 000	2 500	●	
	873228	12 000	3 500	●	
	873229	14 000	4 000	●	
	873044	7 000	2 000	●	
	873141	9 000	2 500	●	
	873142	12 000	3 500	●	
	873143	14 000	4 200	●	
	873154	7 000	2 000	●	
	873155	9 000	2 500	●	
	873156	12 000	3 500	●	
	873157	14 000	4 200	●	
	873180	7 000	2 000	●	
	873119	9 000	2 500	●	
	873120	12 000	3 500	●	
	873121	14 000	4 200	●	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/ FUJITSU DC INVERTER - R32

Muraux Takao M3 Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI	ASYG 14 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160	873161
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	250 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao Line Confort Plus



Modèle KETAW

Modèle KETAS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200	873201
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192	873193
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270/720	270/750	270/770	280/800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11	11,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao M2 Confort



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54/55*	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Consoles compactes

NOUVEAU



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI
RÉFÉRENCE		873227	873228	873229
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500	4 000
P. calo. nominale	W	3 500	4 500	5 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 530	270 / 600	270 / 650
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55	56
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x740 x 200	600 x740 x 200	600 x740 x 200
Poids	kg	14	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI
RÉFÉRENCE		873180	873119	873120	873121
FAÇADE		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Référence		873042	873042	873042	873042
TÉLÉCOMMANDE		UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
Référence		876383	876383	876383	876383
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 300
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

[1] Avec accessoires fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Micro-gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KSLA.UI	ARXG 9 KSLA.UI	ARXG 12 KSLA.UI	ARXG 14 KSLA.UI
Référence		873154	873155	873156	873157
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	360 / 550	360 / 600	360 / 650	360 / 800
Pression dispo	Pa	30	30	30	50
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31	23 / 35
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

(1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis.

 Gainables compacts Confort/
Gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KLLA.UI	ARXG 9 KLLA.UI	ARXG 12 KLLA.UI	ARXG 14 KLLA.UI
Référence		873044	873141	873142	873143
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800
Pression dispo	Pa	90	90	90	90
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620
Poids	kg	16	17	17	17
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

(1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis.

Multi-splits Atlantic/Fujitsu Tri-splits – Tailles 18 et 24 R32



+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
 - auto-adressage et contrôle des connexions

GARANTIE 2 ANS pièces
GARANTIE 5 ANS compresseur⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté




Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

Gain de temps d'installation supérieur à 20%, grâce à un seul tirage au vide

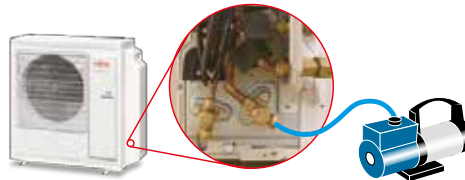

Plus d'espace de raccordement entre l'unité extérieure et le mur



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32



ASYG 7 à 14 KGTB
 ASYG 7 à 14 KETAS/W
 ASYG 7 à 14 KMCC
 ASYG 18 KMTB
 AGYG 9 à 14 KVCA
 AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 7 à 18 KSLSA
 ARXG 7 à 18 KLLA
 ABYG 18 KRTA



Interfaces WI-FI W-LAN pour l'utilisation de l'application FGLAIR.



FUJITSU
Partenaire exclusif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

NOUVEAU
NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	5 400		6 800	
	Tri-splits			
LIBELLÉ	AOYG 18 KBTA3.UE		AOYG 24 KBTA3.UE	
RÉFÉRENCE	872126		872127	
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 400 (1 800 / 7 000)	6 800 (1 800 / 8 500)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	6 800 (2 000 / 8 000)	8 000 (2 000 / 9 200)	
P. calo. à -7°C	W	7 000	7 300	
P. abs. nominale en froid	W	1 130	1 740	
P. abs. nominale en chaud	W	1 390	1 820	
Débit d'air max (u. ext.) GV	m ³ /h	2 220	2 270	
PERFORMANCES				
EER / SEER		4,78 / 8,60	3,90 / 8,50	
COP / SCOP		4,89 / 4,70	4,40 / 4,60	
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	46	48	
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	59	61	
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
u. ext.	mm	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	
POIDS				
u. ext.	kg	46	46	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	6,2	8,1	
Calibre disjonct.	A	20	20	
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	
Câble alimentation		3G x 2,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	3/8" x 3	3/8" x 2 et 1/2"	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 3	1/4" x 3	
Long. standard	m	30	30	
Long. max.	m	50	50	
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 25	5 / 25	
		10	10	
Dénivelé max.	m	15	15	
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 800 / 1,215	1 800 / 1,215	
Charge add.	g/m	20	20	

Les données de ce tableau sont préliminaires.

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

				Tri-Splits	
				AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE
				Unités extérieures	
					
				Puissance (W)	Chaud
				5 400	6 800
				6 800	8 000
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité	
 <p>Muraux Takao M3 Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KGTB</p>	873158	7 000	2 000	•	•
	873159	9 000	2 500	•	•
	873160	12 000	3 500	•	•
	873161	14 000	4 000	•	•
 <p>Muraux Takao Line Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KETAS/W</p>	873198	7 000	2 000	•	•
	873199	9 000	2 500	•	•
	873200	12 000	3 500	•	•
	873201	14 000	4 200	•	•
 <p>Muraux Takao M2 Confort ASYG 7-9-12-14 KMCC ASYG 18 KMTB</p>	873194	7 000	2 000	•	•
	873195	9 000	2 500	•	•
	873196	12 000	3 500	•	•
	873197	14 000	4 000	•	•
	873230	18 000	5 200	—	•
 <p>Consoles Compactes Confort AYG 9-12-14 KVCA</p>	873227	9 000	2 500	•	•
	873228	12 000	3 500	•	•
	873229	14 000	4 000	•	•
 <p>Gainable Compact Confort ARXG 7-9-12-14-18 KLLA</p>	873044	7 000	2 000	•	•
	873141	9 000	2 500	•	•
	873142	12 000	3 500	•	•
	873143	14 000	4 200	•	•
	873144	18 000	5 200	—	•
 <p>Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12-14-18 KSLA</p>	873154	7 000	2 000	•	•
	873155	9 000	2 500	•	•
	873156	12 000	3 500	•	•
	873157	14 000	4 200	•	•
	873051	18 000	5 000	—	•
 <p>Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12-14-18-22 KVLA</p>	873180	7 000	2 000	•	•
	873119	9 000	2 500	•	•
	873120	12 000	3 500	•	•
	873121	14 000	4 200	•	•
	873122	18 000	5 200	—	•
	873123	22 000	6 000	—	•
 <p>Plafonniers Confort ABYG 18 KRTA</p>	873181	18 000	5 000	—	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/ FUJITSU DC INVERTER - R32

Muraux Takao M3 Confort Plus



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI	ASYG 14 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160	873161
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	250 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao Line Confort Plus



Modèle KETAW

Modèle KETAS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200	873201
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192	873193
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270/720	270/750	270/770	280/800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11	11,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao M2 Confort


NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI	ASYG 18 KMTB.UI ^[1]
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197	873230
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400	6 300
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800	510 / 1 020
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43	29 / 45
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54/55*	55	55	57	60
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240
Poids	kg	10	10	10	10	12,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16

[1] Les données de ce tableau sont préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

 Consoles compactes
et Plafonniers


NOUVEAU



NOUVEAU

CONSOLES COMPACTES
PLAFONNIERS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 000	5 000
LIBELLÉ		AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI	ABYG 18 KRTA.UI
RÉFÉRENCE		873227	873228	873229	873181
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	3 500	4 500	5 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 840
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	31 / 38
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55	56	53
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	235 x 1 080 x 705
Poids	kg	14	14	14	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Avec accessoire fourni.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI	AUXG 18 KVLA.UI	AUXG 22 KVLA.UI
Référence		873180	873119	873120	873121	873122	873123
FAÇADE		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Référence		873042	873042	873042	873042	873042	873042
TÉLÉCOMMANDE		UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
Référence		876383	876383	876383	876383	876383	876383
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 300	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790	450 / 860
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38	30 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50	56
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoires fournis. Les données de ce tableau sont préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Micro-gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KSLA.UI	ARXG 9 KSLA.UI	ARXG 12 KSLA.UI	ARXG 14 KSLA.UI	ARXG 18 KSLA.UI
Référence		873154	873155	873156	873157	873051
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	5 600
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	360 / 550	360 / 600	360 / 650	360 / 800	480 / 940
Pression dispo	Pa	30	30	30	50	50
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31	23 / 35	23 / 33
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis.

 Gainables compacts Confort/
Gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KLLA.UI	ARXG 9 KLLA.UI	ARXG 12 KLLA.UI	ARXG 14 KLLA.UI	ARXG 18 KLLA.UI
Référence		873044	873141	873142	873143	873144
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression dispo	Pa	90	90	90	90	90
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Poids	kg	16	17	17	17	20
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

NOUVEAU
NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	8 000		9 500	
	Quadri-splits		5 postes	
LIBELLÉ	AOYG 30 KBTA4.UE		AOYG 36 KBTA5.UE	
RÉFÉRENCE	872128		872129	
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	8 000 (2 400 / 10 100)	9 500 (3 000 / 11 000)	
P. calo. nominale (min. / max.)	W	9 600 (3 000 / 11 200)	10 600 (3 500 / 12 000)	
P. calo. à -7°C	W	8 200	8 900	
P. abs. nominale en froid	W	2 050	2 500	
P. abs. nominale en chaud	W	2 110	2 360	
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	2 400	2 550	
PERFORMANCES				
EER / SEER		3,90 / 8,50	3,80 / 8,50	
COP / SCOP		4,55 / 4,60	4,50 / 4,60	
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	50	52	
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	63	65	
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
u. ext.	mm	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315	
POIDS				
u. ext.	kg	54	59	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	9,4	11,1	
Calibre disjonct.	A	20	32	
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	
Câble alimentation		3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	(3/8" et 1/2") x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2	
Dia. liquide	pouce	1/4" x 4	1/4" x 5	
Long. standard	m	40	40	
Long. max.	m	70	75	
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 25	5 / 25	
		15	15	
Dénivelé max.	m	15	15	
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	2 200 / 1,485	2 500 / 1,688	
Charge add.	g/m	20	20	

Les données de ce tableau sont préliminaires.

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

		Unités extérieures		Quadri-Splits		5 postes	
				AOYG 30 KBTA4.UE		AOYG 36 KBTA5.UE	
				AOYG 30 KBTA4.UE		AOYG 36 KBTA5.UE	
		Puissance (W)	Froid	Chaud	8 000	9 500	10 600
Unités intérieures		Référence	BTU/h	W	Compatibilité		
	Murau Takao M3 Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KGTB	873158	7 000	2 000	•	•	
		873159	9 000	2 500	•	•	
		873160	12 000	3 500	•	•	
		873161	14 000	4 000	•	•	
	Murau Takao Line Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KETAS/W	873198	7 000	2 000	•	•	
		873199	9 000	2 500	•	•	
		873200	12 000	3 500	•	•	
		873201	14 000	4 200	•	•	
	Murau Takao M2 Confort ASYG 7-9-12-14 KMCC ASYG 18-22-24 KMTB	873194	7 000	2 000	•	•	
		873195	9 000	2 500	•	•	
		873196	12 000	3 500	•	•	
		873197	14 000	4 000	•	•	
		873230	18 000	5 200	•	•	
		873231	22 000	6 000	•	•	
	Consoles Compactes Confort AGYG 9-12-14 KVCA	873227	9 000	2 500	•	•	
		873228	12 000	3 500	•	•	
		873229	14 000	4 000	•	•	
	Gainable Compact Confort ARXG 7-9-12-14-18 KLLA	873044	7 000	2 000	•	•	
		873141	9 000	2 500	•	•	
		873142	12 000	3 500	•	•	
		873143	14 000	4 200	•	•	
	Gainable Confort ARXG 22 KMLB	873144	18 000	5 200	•	•	
		873213	22 000	6 000	•	•	
	Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12-14-18 KSLA	873154	7 000	2 000	•	•	
		873155	9 000	2 500	•	•	
		873156	12 000	3 500	•	•	
		873157	14 000	4 200	•	•	
	Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12-14-18-22 KVLA	873051	18 000	5 000	•	•	
		873180	7 000	2 000	•	•	
		873119	9 000	2 500	•	•	
		873120	12 000	3 500	•	•	
		873121	14 000	4 200	•	•	
	Plafonniers Confort ABYG 18-22 KRTA	873122	18 000	5 200	•	•	
		873123	22 000	6 000	•	•	
		873181	18 000	5 000	•	•	
		873182	22 000	6 000	•	•	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/ FUJITSU DC INVERTER - R32
Muraux Takao M3 Confort Plus


PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KGTB.UI	ASYG 9 KGTB.UI	ASYG 12 KGTB.UI	ASYG 14 KGTB.UI
RÉFÉRENCE		873158	873159	873160	873161
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	250 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Poids	kg	10	10	10	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Muraux Takao Line Confort Plus


Modèle KETAW

Modèle KETAS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000
LIBELLÉ GRAPHIC WHITE		ASYG 7 KETAW.UI	ASYG 9 KETAW.UI	ASYG 12 KETAW.UI	ASYG 14 KETAW.UI
RÉFÉRENCE		873198	873199	873200	873201
LIBELLÉ GRAPHIC SILVER		ASYG 7 KETAS.UI	ASYG 9 KETAS.UI	ASYG 12 KETAS.UI	ASYG 14 KETAS.UI
RÉFÉRENCE		873190	873191	873192	873193
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270/720	270/750	270/770	280/800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	55	55	55	57
Dimensions (HxLxP)	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Poids	kg	11	11	11	11,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Muraux Takao M2 Confort


NOUVEAU



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000	7 000
LIBELLÉ		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI	ASYG 18 KMTB.UI ^[1]	ASYG 22 KMTB.UI ^[1]	ASYG 24 KMTB.UI ^[1]
RÉFÉRENCE		873194	873195	873196	873197	873230	873231	873232
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 000	6 000	7 000
P. calo. nominale	W	2 500	2 800	4 000	5 400	6 300	7 000	8 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800	510 / 1 020	510 / 1 060	510 / 1 170
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	21 / 38	21 / 40	21 / 40	21 / 43	29 / 45	29 / 48	29 / 49
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54/55*	55	55	57	60	62	65
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Poids	kg	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16	16

[1] Les données de ce tableau sont préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

 Consoles compactes
et Plafonniers


NOUVEAU



NOUVEAU

CONSOLES COMPACTES
PLAFONNIERS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) LIBELLÉ	CONSOLES COMPACTES			PLAFONNIERS	
	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
RÉFÉRENCE	AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI	ABYG 18 KRTA.UI	ABYG 22 KRTA.UI
RÉFÉRENCE	873227	873228	873229	873181	873182
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	3 500	4 500	5 200	6 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	31 / 38
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55	56	53
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	235 x 1 080 x 705
Poids	kg	14	14	14	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Avec accessoire fourni.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) UNITÉ INTÉRIEURE	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
UNITÉ INTÉRIEURE	AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI	AUXG 18 KVLA.UI	AUXG 22 KVLA.UI
Référence	873180	873119	873120	873121	873122	873123
FAÇADE	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Référence - famille	873042	873042	873042	873042	873042	873042
TÉLÉCOMMANDE	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
Référence	876383	876383	876383	876383	876383	876383
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 300	5 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoires fournis. Les données de ce tableau sont préliminaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Micro-gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽¹⁾

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KSLA.UI	ARXG 9 KSLA.UI	ARXG 12 KSLA.UI	ARXG 14 KSLA.UI	ARXG 18 KSLA.UI
Référence		873154	873155	873156	873157	873051
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	5 600
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	360 / 550	360 / 600	360 / 650	360 / 800	480 / 940
Pression dispo	Pa	30	30	30	50	50
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	23 / 29	23 / 29	23 / 31	23 / 35	23 / 33
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	52	54	55	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾	32 ⁽²⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm. (2) Avec accessoires fournis.

 Gainables compacts Confort/
Gainables Confort

 Pompe de relevage intégrée⁽³⁾

NOUVEAU
NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 7 KLLA.UI	ARXG 9 KLLA.UI	ARXG 12 KLLA.UI	ARXG 14 KLLA.UI	ARXG 18 KLLA.UI	ARXG 22 KMLB.UI
Référence		873044	873141	873142	873143	873144	873213
TÉLÉCOMMANDE		UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY	UTY-RLRY
Référence		876138	876138	876138	876138	876138	876138
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	2 300	3 200	4 100	5 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940	580 / 1 100
Pression dispo	Pa	90	90	90	90	90	150
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32	25 / 31
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	57	57	58	60	58	60
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700
Poids	kg	16	17	17	17	20	35
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	38 ⁽²⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Avec accessoires fournis. (2) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation (3) L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 700 mm.